


STE 思迪编码器

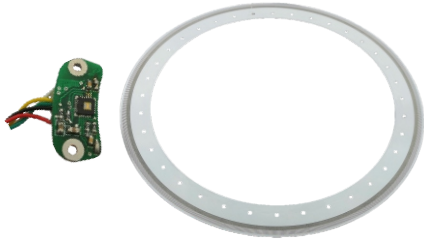

反射式编码器 (FS86-2048P5VF3)

采用镜面不锈钢码盘，抗震性好、可靠性高。
反射式编码器，内置比较器和细分插补电路，
响应速度快。

技术参数

工作温度	-10℃~85℃	轴负荷	径向 100N/轴向 50N
消耗电流	≤100mA	响应频率	300KHz
每转线数	2048可选	输出信号	ABZ

配线表

颜色	红	白	蓝	绿	黄	屏蔽
定义	5V	0V	A	B	Z	铜网

外形图

外形尺寸由用户定制

注意事项:

1. 编码器安装尽可能与传动轴保持同心，请勿带电配线。
2. 编码器属于精密仪器，应避免强撞击或坠落，本产品保修期为1年。